Faites bénéficier votre laboratoire des avantages des inserts Ultra Inert

Agilent CrossLab convient aux instruments BRUKER | PERKINELMER | SHIMADZU | THERMO SCIENTIFIC | ET BIEN D'AUTRES ENCORE

Agilent
CrossLab
Inserts Ultra Inert

The Measure of Confidence

Agilent Technologies

Garantir l'inertie d'un système n'a jamais été si important

Les échantillons étant de plus en plus actifs, complexes et de faibles volumes, il devient indispensable d'éliminer les interférences occasionnées par l'activité du système. Sans compter que la répétition ou la vérification des analyses douteuses entraîne pertes de ressources, ralentissement de la productivité et baisse des bénéfices.

Les inserts d'injection constituent un maillon essentiel de votre système. Néanmoins, ils représentent également une source de perte d'analyte et d'activité. La solution : les inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab. Faisant appel à un procédé chimique hautement inerte, ils optimisent le transfert des échantillons et limitent la perte d'analyte.

De l'analyse de composés actifs dans l'industrie de l'environnement au criblage de médicaments dans le secteur médical, les inserts Ultra Inert Agilent CrossLab vous garantissent une inertie complète en GC, pour une sensibilité, une précision et une reproductibilité plus élevées, en particulier pour les composés présents à l'état de traces.

Pour s'assurer que la désactivation de surface est complète et homogène, chaque lot est testé à l'aide de composés acide et basique injectés dans la colonne à hauteur de 2 ng. En outre, chaque insert conditionné est muni d'un certificat de performance que vous pouvez détacher et coller dans votre carnet de laboratoire à des fins de garantie de conformité.

Les inserts Ultra Inert Agilent, à l'instar de l'ensemble de la gamme CrossLab, offrent un excellent niveau de performance pour un large choix d'instruments GC non-Agilent, tels que ceux des marques PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific et Varian (désormais Bruker).

Rendez votre système Ultra Inert avec les colonnes GC Agilent J&W Ultra Inert

La gamme de colonnes GC Agilent J&W Ultra Inert redéfinit les normes en vigueur dans l'industrie en termes de stabilité d'inertie et de ressuage exceptionnellement bas, repoussant ainsi les limites de détection afin d'obtenir des données encore plus précises sur les analytes difficiles. Chaque colonne GC J&W Ultra Inert est testée avec le mélange test le plus exigeant de l'industrie et un récapitulatif des performances *est fourni* avec chaque colonne. Les principaux avantages des colonnes GC hautement inertes sont repris ci-dessous :

- un signal plus important pour une identification plus précise des pics ;
- une asymétrie des pics minimale pour les analytes actifs ;
- un fonctionnement prolongé sans maintenance ;
- une perte et une dégradation des composés minimales pour une quantification plus précise.

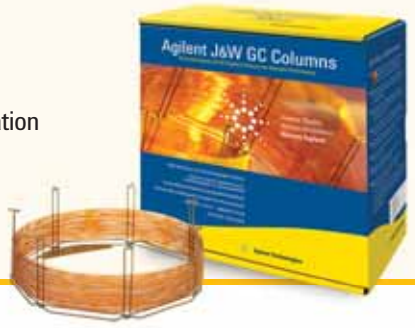

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.agilent.com/chem/UltraInert

Fabriqués et testés pour une analyse fiable des analytes actifs

Même s'ils contiennent de la laine, les inserts d'injection Ultra Inert de la gamme Agilent CrossLab garantissent un circuit inerte à la fois solide, reproductible et fiable pour l'analyse des composés complexes et actifs.

Le procédé de fabrication exclusif d'Agilent permet la production d'inserts Ultra Inert qui sont rigoureusement *testés*, puis *certifiés*, afin de garantir une uniformité exceptionnelle d'un lot à l'autre, un ressuage et un bruit de fond faibles ou inexistants, et une désactivation supérieure même envers des composés hautement actifs. Ce procédé rigoureux passe par :

- l'élimination de la contamination due à des acides gras, un effet indésirable courant inhérent à la fabrication de laine de verre ;
- l'analyse par lot, à l'aide de composés test pour garantir un traitement de surface reproductible et la stabilité de la désactivation dans le temps ;
- une méthode GC qui teste l'inertie des *injecteurs* (et non de la colonne ou du système).

Précaution supplémentaire contre la contamination, les inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab sont livrés dans un tube *PETG de qualité pharmaceutique* approuvé par analyse d'extraction GC/MS.

Performances exceptionnelles de désactivation des inserts, *avec ou sans laine*

Avantage Agilent CrossLab	Avantages pour votre laboratoire
Désactivation/inertie de niveau élevé	• Formes de pic optimisées pour les composés actifs à l'état de traces • Limites de détection plus basses • Quantification plus précise
Perte et dégradation minimales des composés	• Quantification plus précise • Limites de détection plus basses • Résultats plus fiables • Maintenance préventive moins importante
Désactivation efficace et homogène même pour les inserts garnis de laine	• **Possibilité d'utiliser la laine, même avec des composés hautement actifs** • Discrimination des composés et contamination de la colonne limitées • Meilleure protection de la colonne • Maintenance préventive moins importante
Lot testé à l'aide de composés tests exigeants	• Contrôle reproductible de la désactivation sur une large gamme de composés actifs • Système parfaitement inerte pour les composés actifs et complexes à l'état de traces • Quantification plus précise
Nouvel emballage sans contact	• Installation simple sans aucun contact avec l'insert • Problèmes de contamination moins fréquents • Installation correcte garantie pour une disponibilité prolongée de l'instrument

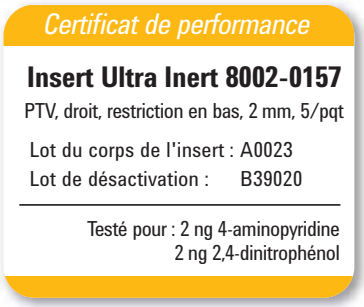
Certificat de performance
Insert Ultra Inert 8002-0157
PTV, droit, restriction en bas, 2 mm, 5/pqt
Lot du corps de l'insert : A0023
Lot de désactivation : B39020
Testé pour : 2 ng 4-aminopyridine
2 ng 2,4-dinitrophénol

Performances certifiées : *chaque insert conditionné est muni d'un certificat de performance que vous pouvez détacher et coller dans votre carnet de laboratoire à des fins de garantie de conformité.*

Traçabilité aisée : *le numéro de lot de la désactivation est imprimé directement sur le certificat ; le numéro de lot et la référence de l'insert sont gravés dans le verre de l'insert.*

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.agilent.com/chem/CrossLabUILiners

Des tests rigoureux prouvent que les inserts Ultra Inert Agilent CrossLab offrent des performances de désactivation supérieures

Ultra Inert, numéro un en termes de robustesse des inserts avec laine d'après le test de dégradation de l'endrine et du DDT

Après 101 injections, la désactivation Ultra Inert Agilent présente une dégradation nettement moins importante que celle issue d'une désactivation Restek comparable.

Agilent teste la robustesse de la désactivation dans le temps, en mesurant le pourcentage de dégradation de l'endrine et du DDT sur une série de *100 injections*, et pas seulement sur une unique injection. Les critères de réussite sont une dégradation inférieure à 20 % à la fin de la série, conformément à un protocole EPA exigeant le réétalonnage de l'instrument lorsque les étalons présentent une dégradation supérieure à 20 % après une série de 100 injections.

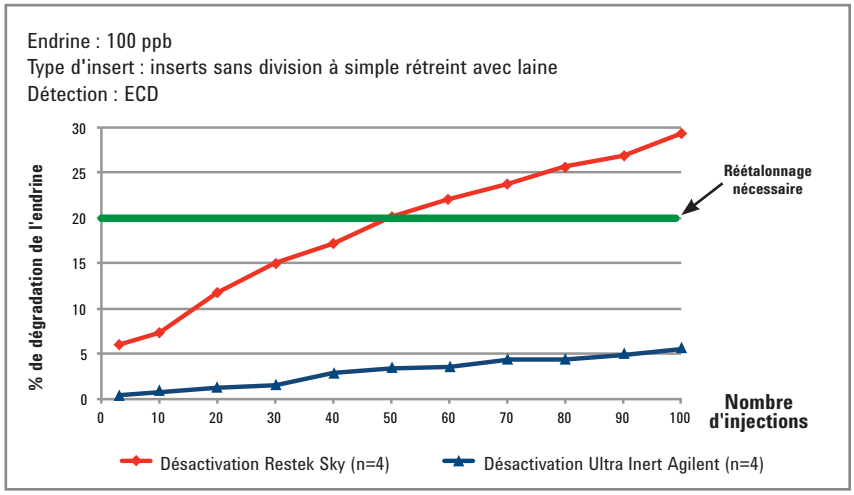

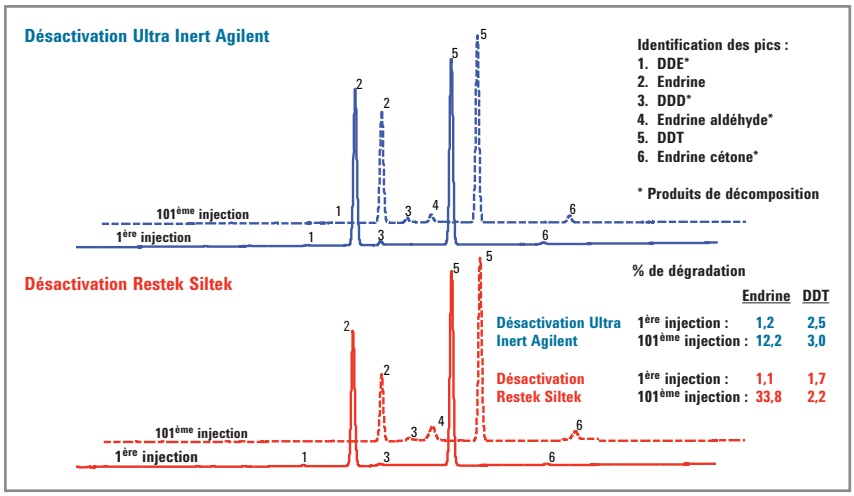

La désactivation Ultra Inert Agilent passe le test de dégradation de l'endrine/du DDT après 100 injections grâce à une meilleure stabilité et une plus grande inertie, que la désactivation Restek Siltek.

Forme de pic optimisée et meilleure réponse pour les psychotropes actifs

Sept psychotropes sont représentés sur les chromatogrammes SIM GC/MS avec 5 ng de chaque composé "dans la colonne". **Ces composés basiques actifs n'ont pas été adsorbés ni dégradés par la désactivation de l'insert Ultra Inert Agilent avec laine.** En revanche, la désactivation de l'insert Restek Siltek présente une perte de réponse, ou une déformation des formes de pic, sur plusieurs composés.

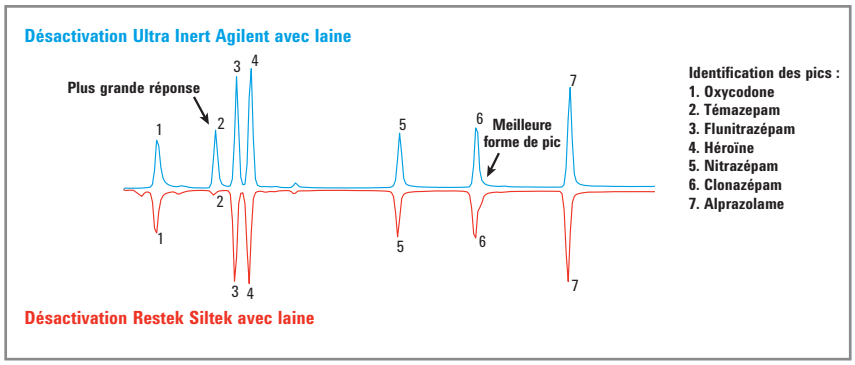

La désactivation Ultra Inert Agilent avec laine offre une plus grande réponse et une meilleure forme de pic que la désactivation Restek Siltek, pour les psychotropes basiques très actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.agilent.com/chem/CrossLabUILiners

Inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab pour anciens instruments GC Varian*

Inserts pour injecteurs avec/sans division 1177

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts avec/sans division								
	Simple rétreint	4,0	6,3	78,5	1 000	5/pqt	RT207992145 SG092017	8004-0151
	Simple rétreint, avec laine	4,0	6,3	78,5	1 000	5/pqt	SG092019	8004-0152
	Double rétreint	4,0	6,3	78,5	1 000	5/pqt	SG092018	8004-0155
	Rétreint, avec laine	4,0	6,5	78,5	1 000	5/pqt	392611928 392611936	8004-0170
	Rétreint avec retrait, avec laine	4,0	6,3	78,5	1 000	5/pqt	SG092010	8004-0153
	Rétreint	2,0	6,5	78,5	250	5/pqt	392611926	8004-0178
Inserts sans division								
	Droit, avec laine	4,0	6,5	78,5	1 000	5/pqt	392611937	8004-0173
	Rétreint	4,0	6,5	78,5	1 000	5/pqt	392611927	8004-0165
Inserts avec division								
	Droit	4,0	6,3	78,5	1 000	5/pqt	RT207732145 SG092007	8004-0156
	Droit, avec laine	4,0	6,3	78,5	1 000	5/pqt	392611934 SG092001	8004-0154
	Fritté, rétreint	4,0	6,3	78,5	1 000	5/pqt	RT210462145	8004-0158
Inserts directs								
	Droit	1,2	6,3	78,5	90	5/pqt	SG092016	8004-0157

Inserts pour injecteurs 1060/1061

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts directs								
	Double rétreint	0,9	6,3	72	1 000	5/pqt	392611943	8004-0168

Inserts pour injecteurs 1075/1077

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts avec division								
	Avec laine	4,0	6,3	72	1 000	5/pqt	190010901 SG092021	8004-0163

* Les systèmes GC Varian sont désormais des produits Bruker.

Les références produit du fabricant d'origine des instruments répertoriées ici sont indiquées à des fins de recommandation afin de montrer que les produits de la gamme Agilent CrossLab constituent des solutions alternatives fiables aux produits du fabricant en question. Les produits Agilent CrossLab sont compatibles avec les instruments correspondants du fabricant, bien que, dans certains cas, leur conception puisse être légèrement différente.

(suite)

Contactez votre distributeur agréé Agilent ou passez commande dès à présent sur **www.agilent.com/chem/CrossLabstore**

Inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab pour anciens instruments GC Varian* *(suite)*

Inserts pour injecteurs 1078/1079

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts avec/sans division								
	Simple rétreint	3,4	5,0	54	500	5/pqt	RT209012145 SG092038	8004-0160
Inserts sans division								
	Simple rétreint	2,0	5,0	54	170	5/pqt	RT207122145 SG092039	8004-0161
Inserts avec division								
	Rétreint	3,4	5,0	54	500	5/pqt	392611945	8004-0164
	Fritté, rétreint	3,4	5,0	54	500	5/pqt	RT217092145	8004-0159
	Fritté, rétreint	3,4	5,0	54	500	5/pqt	392611946	8004-0171
Autres inserts								
	SPME, droit	0,8	5,0	54	30	5/pqt	392611948	8004-0176

Inserts pour injecteurs 1093/1094

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts directs								
	SPI pour colonnes avec DI 0,25/0,32 mm	0,5	4,6	54	10	5/pqt	190010906	8004-0167
	SPI avec restriction de 0,5 mm pour colonne avec DI 0,53 mm	0,8	4,6	54	30	5/pqt	190010907 SG092034	8004-0162

Joints toriques pour inserts

Description	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Référence Agilent CrossLab
Joint torique en fluoroélastomère anti-adhérent, injecteur avec/sans division 1177, DE 6,3/6,5 mm	10/pqt	8850103100	8004-0201
Joint torique en graphite, injecteur avec/sans division 1177, DE 6,5 mm	10/pqt	392611930	8004-0202
Joint torique en graphite, injecteur avec/sans division 1177, DE 6,3 mm	10/pqt	392611935	8004-0203
Joint d'insert en graphite, injecteur 1078/1079, DI 5 mm	10/pqt	392534201	8004-0204

* Les systèmes GC Varian sont désormais des produits Bruker.

Les références produit du fabricant d'origine des instruments répertoriées ici sont indiquées à des fins de recommandation afin de montrer que les produits de la gamme Agilent CrossLab constituent des solutions alternatives fiables aux produits du fabricant en question. Les produits Agilent CrossLab sont compatibles avec les instruments correspondants du fabricant, bien que, dans certains cas, leur conception puisse être légèrement différente.

Inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab pour instruments GC PerkinElmer

Inserts pour instruments AutoSystem, AutoSystem XL, Clarus

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts avec/sans division								
	PSS droit	2,0	4,0	86,2		5/pqt	N6502002	8003-0153
	PSS droit, restriction en bas	2,0	4,0	86,2	260	5/pqt	N6121004	8003-0158
	PSS "dans la colonne"	2,0	4,0	86,2	250	5/pqt	N6101539	8003-0165
	PSS droit	1,0	4,0	86,2	65	5/pqt	N6121006	8003-0157
Inserts avec division/sans division grand volume								
	Droit, restriction en bas	4,0	6,2	92,1	1 150	5/pqt	N6121001	8003-0159
Inserts sans division								
	Droit	2,0	6,2	92,1	300	5/pqt	N6502004	8003-0152
	Droit	2,0	6,2	92,1	300	5/pqt	N6101372	8003-0162
Inserts avec division								
	Droit	4,0	6,2	92,1	1 150	5/pqt		8003-0151
	Droit, avec laine	4,0	6,2	92,1	1 100	5/pqt	N6121020	8003-0160
	Droit, restriction en bas	4,0	6,2	92,1	1 100	5/pqt	N6101052	8003-0166
Inserts directs								
	Rétreint, orifice percé près du sommet, avec laine	4,0	6,2	92,1		5/pqt	N6121022	8003-0155
Autres inserts								
	Droit, colonne remplie	3,0	6,2	112	800	5/pqt	N6121000	8003-0163
	PTV, restriction DI 0,25 mm, rétreint avec retrait	1,0	2,0	88	70	5/pqt		8003-0154

Joints toriques pour inserts

Description	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Référence Agilent CrossLab
Joint torique en fluoroélastomère anti-adhérent	10/pqt	N9302783	8010-0401
Joint torique en fluoroélastomère anti-adhérent, injecteur PSS	10/pqt	N6101747	8003-0202
Joint torique en silicone	10/pqt	N6101374	8003-0203
Joint torique en graphite, injecteur PSS	10/pqt	N6101751	8003-0204
Joint torique en graphite	10/pqt	N6101378	8003-0205

Les références produit du fabricant d'origine des instruments répertoriées ici sont indiquées à des fins de recommandation afin de montrer que les produits de la gamme Agilent CrossLab constituent des solutions alternatives fiables aux produits du fabricant en question. Les produits Agilent CrossLab sont compatibles avec les instruments correspondants du fabricant, bien que, dans certains cas, leur conception puisse être légèrement différente.

Contactez votre distributeur agréé Agilent ou passez commande dès à présent sur
www.agilent.com/chem/CrossLabstore

Inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab pour instruments GC Shimadzu

Inserts pour systèmes 2014

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts avec/sans division								
	Simple rétreint, avec laine	3,5	5,0	95		5/pqt	221-48876-02	8001-0160
	Double rétreint, orifice percé près du sommet	3,5	5,0	95		5/pqt	220-94734-01	8001-0158
	Double rétreint, orifice percé près du bas	3,5	5,0	95		5/pqt	220-94734-02	8001-0159
	Droit	2,6	5,0	95	500	5/pqt	220-94767-00	8001-0151
Inserts avec division								
	Droit, restriction centrale	3,5	5,0	95	800	5/pqt	221-41444-01	8001-0156
	Droit, restriction centrale, avec laine	3,5	5,0	95	800	5/pqt	220-90784-00	8001-0157
	Droit	3,4	5,0	95	860	5/pqt		8001-0153
Inserts directs								
	Pour colonne avec DI 0,53 mm	2,6	5,0	95	450	5/pqt	220-94768-00	8001-0152

Les références produit du fabricant d'origine des instruments répertoriées ici sont indiquées à des fins de recommandation afin de montrer que les produits de la gamme Agilent CrossLab constituent des solutions alternatives fiables aux produits du fabricant en question. Les produits Agilent CrossLab sont compatibles avec les instruments correspondants du fabricant, bien que, dans certains cas, leur conception puisse être légèrement différente.

(suite)

CrossLab
Guide de sélection des consommables pour systèmes GC non-Agilent
EDITION 2011-2012
La qualité des consommables Agilent au service de votre laboratoire

Pour en savoir plus sur notre gamme exhaustive de consommables GC Agilent CrossLab, dont nos inserts avec désactivation Agilent CrossLab d'origine, rendez-vous sur le site **www.agilent.com/chem/CrossLab**

Inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab pour instruments GC Shimadzu *(suite)*

Inserts pour systèmes 2010 et 2010 Plus

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts avec/sans division								
	Simple rétreint	3,4	5,0	95		5/pqt	221-48335-01 961-01480-07	8001-0154
Inserts sans division								
	Simple rétreint, avec laine	3,5	5,0	95		5/pqt	221-48876-02	8001-0160
	Double rétreint, orifice percé près du sommet	3,5	5,0	95		5/pqt	220-94734-01	8001-0158
	Double rétreint, orifice percé près du bas	3,5	5,0	95		5/pqt	220-94734-02	8001-0159
	Droit	2,6	5,0	95	500	5/pqt	220-94767-00	8001-0151
Inserts avec division								
	Droit	3,4	5,0	95	860	5/pqt		8001-0153
	Droit, restriction centrale	3,5	5,0	95	800	5/pqt	221-41444-01	8001-0156
	Droit, restriction centrale, avec laine	3,5	5,0	95	800	5/pqt	220-90784-00	8001-0157
Autres inserts								
	PTV	1,25	3,5	95	100	5/pqt	221-49300-00	8001-0163
	SPME ou "Purge and Trap", droit	0,75	5,0	95	50	5/pqt	220-94769-00	8001-0162

Inserts pour systèmes 14

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µl)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts avec/sans division								
	Rétreint central de 2,0 mm	3,4	5,0	99	850	5/pqt		8001-0155

Les références produit du fabricant d'origine des instruments répertoriées ici sont indiquées à des fins de recommandation afin de montrer que les produits de la gamme Agilent CrossLab constituent des solutions alternatives fiables aux produits du fabricant en question. Les produits Agilent CrossLab sont compatibles avec les instruments correspondants du fabricant, bien que, dans certains cas, leur conception puisse être légèrement différente.

(suite)

Contactez votre distributeur agréé Agilent ou passez commande dès à présent sur
www.agilent.com/chem/CrossLabstore

Inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab pour instruments GC Shimadzu *(suite)*

Inserts pour systèmes 17A

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts sans division								
	Simple rétreint, avec laine	3,5	5,0	95		5/pqt	221-48876-02	8001-0160
	Double rétreint, orifice percé près du sommet	3,5	5,0	95		5/pqt	220-94734-01	8001-0158
	Double rétreint, orifice percé près du bas	3,5	5,0	95		5/pqt	220-94734-02	8001-0159
	Droit	2,6	5,0	95	500	5/pqt	220-94767-00	8001-0151
Inserts avec division								
	Droit, restriction centrale, avec laine	3,5	5,0	95	800	5/pqt	220-90784-00	8001-0157
	Droit	3,4	5,0	95	860	5/pqt		8001-0153
Inserts directs								
	Pour colonne avec DI 0,53 mm	2,6	5,0	95	450	5/pqt	221-94768-00	8001-0152

Joints toriques pour inserts

Description	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Référence Agilent CrossLab
Joint torique en fluoroélastomère anti-adhérent	10/pqt	036-11203-84	8001-0201
Joint torique en graphite, injecteur avec division	10/pqt	221-48393-91	8001-0202
Joint torique en graphite, injecteur sans division	10/pqt	221-47222-91	8001-0203

Les références produit du fabricant d'origine des instruments répertoriées ici sont indiquées à des fins de recommandation afin de montrer que les produits de la gamme Agilent CrossLab constituent des solutions alternatives fiables aux produits du fabricant en question. Les produits Agilent CrossLab sont compatibles avec les instruments correspondants du fabricant, bien que, dans certains cas, leur conception puisse être légèrement différente.

Exemples de filtres Gas Clean, illustrant l'embase de connexion à quatre positions pour un fonctionnement simplifié

Améliorez la précision de vos analyses et protégez vos colonnes et instruments GC avec les filtres Gas Clean Agilent

Le système de filtre Gas Clean Agilent garantit des gaz propres, limite le risque d'endommagement des colonnes et de perte de sensibilité, et diminue la consommation de gaz. Un éventail complet de filtres est disponible. Chaque unité contient un absorbant à stabilisation rapide et est conditionnée dans un boîtier transparent et pratiquement incassable. En outre, la conception unique de connexion Gas Clean empêche l'air d'entrer dans le système et réduit les périodes d'indisponibilité de vos instruments en les maintenant sous pression lors du remplacement des filtres.

Trouvez les filtres Gas Clean correspondant à vos besoins sur **www.agilent.com/chem/GasClean**

Inserts d'injection Ultra Inert Agilent CrossLab pour instruments GC Thermo Scientific

Inserts pour systèmes Trace et Focus

	Description	DI (mm)	DE (mm)	Longueur (mm)	Volume (µL)	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Désactivation Ultra Inert Agilent
Inserts sans division								
	Simple rétreint	5,0	8,0	105	1 750	5/pqt	45350033	8002-0153
	Droit	3,0	8,0	105	750	5/pqt	45350031	8002-0152
	Simple rétreint	3,0	8,0	105		5/pqt	45350032	8001-0154
Inserts avec division								
	Droit	5,0	8,0	105	2 000	5/pqt	45350030	8002-0151
Inserts PTV								
	Droit	2,0	2,75	120	375	5/pqt	45322045	8002-0156*
	Droit, restriction en bas	2,0	2,75	120	375	5/pqt	45352057	8002-0157
	Six déflecteurs	2,0	2,75	120		5/pqt	453T2120	8002-0160*
	Droit	1,75	2,75	120	300	5/pqt		8002-0155
	Droit	1,0	2,75	120	90	5/pqt	45352054	8002-0161
	Trois déflecteurs	1,0	2,75	120		5/pqt	45352062	8002-0159*

Joints toriques pour inserts

Description	Unité	Réf. inserts fab. équivalents	Référence Agilent CrossLab
Joint torique en fluoroélastomère anti-adhérent, pour insert fritté	10/pqt	29031305	8002-0201
Joint torique en fluoroélastomère anti-adhérent	10/pqt	29030306	8010-0401
Joint torique en graphite, DE 8 mm	2/pqt	29033406	8002-0203
Joint torique en graphite, PTV	2/pqt	29013417	8002-0204

* Utilisation exclusivement dans les systèmes Trace

Les références produit du fabricant d'origine des instruments répertoriées ici sont indiquées à des fins de recommandation afin de montrer que les produits de la gamme Agilent CrossLab constituent des solutions alternatives fiables aux produits du fabricant en question. Les produits Agilent CrossLab sont compatibles avec les instruments correspondants du fabricant, bien que, dans certains cas, leur conception puisse être légèrement différente.

Contactez votre distributeur agréé Agilent ou passez commande dès à présent sur
www.agilent.com/chem/CrossLabstore

Bénéficiez de l'innovation et de la qualité Agilent pour vos instruments GC non-Agilent

Agilent présente CrossLab, une gamme en pleine expansion de consommables GC critiques pour les performances des instruments et la productivité. Cette gamme regroupe les produits suivants, présentés dans des emballages faciles d'emploi pour une productivité accrue :

- Seringues pour passeurs automatiques d'échantillons
- Flacons et capsules pour passeurs automatiques d'échantillons
- Septa d'injection
- Inserts d'injection
- Joints toriques pour inserts
- Ferrules pour colonnes
- Écrous de colonne
- Et bien d'autres encore...

En outre, tous les consommables Agilent CrossLab sont garantis 90 jours, soit 90 jours pendant lesquels vous pouvez sereinement les mettre à l'épreuve !

Contactez votre distributeur agréé Agilent
ou passez commande dès à présent sur
www.agilent.com/chem/CrossLabstore

Pour en savoir plus : **www.agilent.com/chem/CrossLab**

Pour acheter en ligne : **www.agilent.com/chem/CrossLabstore**

Pour contacter un bureau Agilent ou un distributeur agréé Agilent dans votre pays
www.agilent.com/chem/wheretobuy

États-Unis et Canada : **agilent_inquiries@agilent.com**
1-800-227-9770

Europe : **info_agilent@agilent.com**, **0-810-446-446**
(N° Azur ; valable uniquement en France)

Inde : **india-lsca_marketing@agilent.com**

Asie-Pacifique : **adinquiry_aplsca@agilent.com**

Les informations, descriptions et spécifications de ce document peuvent être modifiées sans préavis. Agilent Technologies décline toute responsabilité pour les erreurs pouvant apparaître dans la présente brochure ainsi que pour tout dommage fortuit ou consécutif lié à la fourniture, à l'utilisation ou aux performances du matériel présenté.

© Agilent Technologies, Inc. 2011
Imprimé aux États-Unis le 13 décembre 2011
5990-9137FR

Agilent Technologies